BLIZZARD

BLOWER - ELETTROVENTILATORE CENTRIFUGO

PN: 6007.0001

24 V D.C.

PLASTIC DIMENSION	*ALTEZZA COCLEE*	140 mm
MOTOR TYPE	*TIPO MOTORE*	AE6407 - 250 W
DUTY CYCLE	*CICLO DI LAVORO*	90 %

Static Pressure *Pressione Statica*			Airflow *Portata*		Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	m³/h	cfm	A
0,0	0,0	0	922	544	9,44
0,2	5,1	50	863	509	9,48
0,4	10,2	100	792	467	9,46
0,6	15,3	150	723	427	9,47
0,8	20,4	200	662	391	9,48
1,0	25,5	250	590	348	9,46
1,2	30,6	300	526	310	9,54
1,4	35,7	350	467	275	9,52
1,6	40,8	400	408	241	9,50
1,8	45,9	450	331	195	9,40
2,0	51,0	500	259	153	9,30

Static Pressure *Pressione Statica*			Performance *Prestazione*	Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	Graph	A
4,0	100	981		20,0
3,6	90	883		18,0
3,2	80	785		16,0
2,8	70	687		14,0
2,4	60	589		12,0
2,0	50	491		10,0
1,6	40	392		8,0
1,2	30	294		6,0
0,8	20	196		4,0
0,4	10	98		2,0
0,0	0	0		0

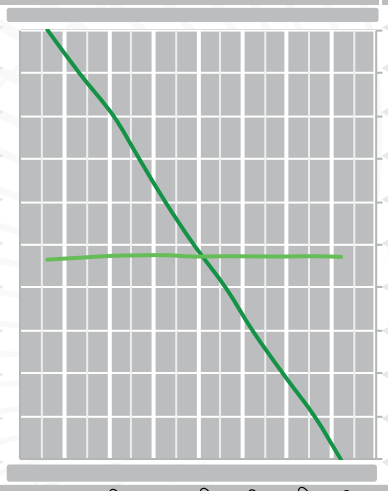

Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C

Rif: 6354

Air Flow *Portata*

m³/h	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
cfm	200	177	236	295	354	413	472	531	590	



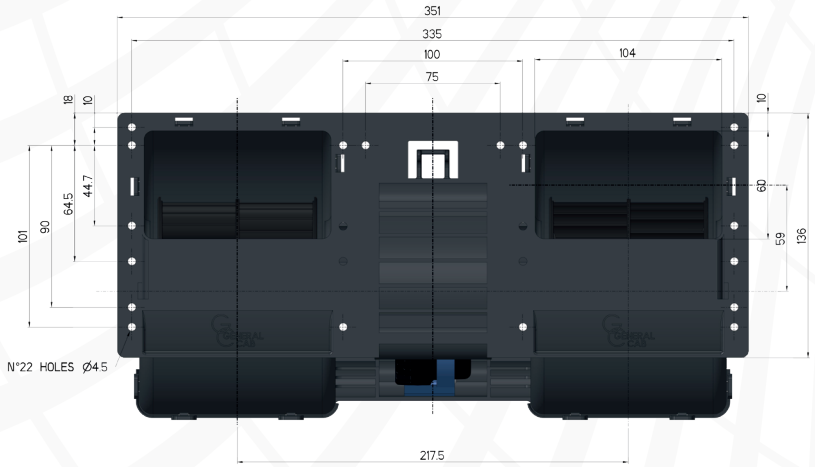

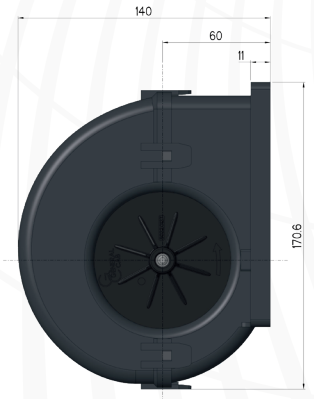

Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K

Grado di protezione
IP68, IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI