



305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTOVENTILATORE ASSIALE


PN: 6055.0004

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante


⚡ 24 V
D.C.

MOTOR DIMENSION	DIMENSIONE MOTORE	83,5 mm
MOTOR TYPE	TIPO MOTORE	M30 - 800 W
DUTY CYCLE	CICLO DI LAVORO	95 %

Static Pressure Pressione Statica			Airflow Portata		Current Corrente	Static Pressure Pressione Statica			Performance Prestazione			Current Corrente
in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	m³/h	cfm	A	in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	Graph			A
0,6	15,3	150	3756	2216	28,6	2,8	70	687			50,0	
0,8	20,4	200	3623	2138	28,9	2,5	63	618			45,0	
1,0	25,5	250	3478	2052	29,3	2,2	56	549			40,0	
1,2	30,6	300	3340	1971	30,0	2,0	49	481			35,0	
1,4	35,7	350	3216	1897	30,6	1,7	42	412			30,0	
1,6	40,8	400	3052	1801	31,0	1,4	35	343			25,0	
1,8	45,9	450	2892	1706	31,1	1,1	28	275			20,0	
2,0	51,0	500	2684	1584	31,7	0,8	21	206			15,0	
2,2	56,1	550	2479	1463	32,2	0,6	14	137			10,0	
2,4	61,2	600	2256	1331	32,8	0,3	7	69			5,0	
						0,0	0	0			0	
Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C						Air Flow Portata						
Rif: F82B-24BL8861-32S						m³/h 2200 240 2600 280 3000 3200 3400 3600 3800						
						cfm 2200 141 1534 165 177 1888 2006 2124 2242						

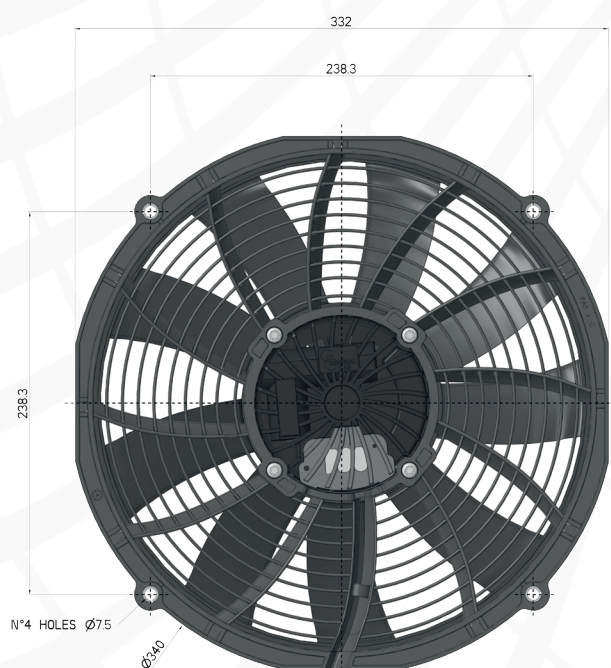

AIR FLOW DIRECTION

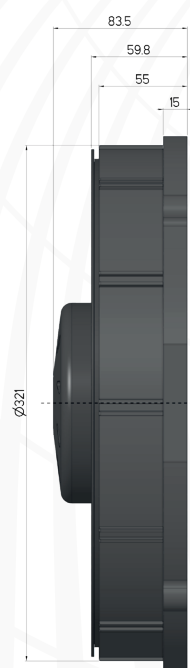

Waterproof Motor IP6K9K

Motore stagno IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI

DIRECTION OF ROTATION