305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTROVENTILATORE ASSIALE

PN: 6055.0006

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

24 V D.C.

MOTOR DIMENSION	*DIMENSIONE MOTORE*	83,5 mm
MOTOR TYPE	*TIPO MOTORE*	M30 - 800 W
DUTY CYCLE	*CICLO DI LAVORO*	95 %

Static Pressure *Pressione Statica*			Airflow *Portata*		Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	m³/h	cfm	A
0,6	15,3	150	3756	2216	28,6
0,8	20,4	200	3623	2138	28,9
1,0	25,5	250	3478	2052	29,3
1,2	30,6	300	3340	1971	30,0
1,4	35,7	350	3216	1897	30,6
1,6	40,8	400	3052	1801	31,0
1,8	45,9	450	2892	1706	31,1
2,0	51,0	500	2684	1584	31,7
2,2	56,1	550	2479	1463	32,2
2,4	61,2	600	2256	1331	32,8

Static Pressure *Pressione Statica*			Performance *Prestazione*	Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	Graph	A
2,8	70	687		50,0
2,5	63	618		45,0
2,2	56	549		40,0
2,0	49	481		35,0
1,7	42	412		30,0
1,4	35	343		25,0
1,1	28	275		20,0
0,8	21	206		15,0
0,6	14	137		10,0
0,3	7	69		5,0
0,0	0	0		0

Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C

Rif: F82B-24BL8862-32S

Air Flow *Portata*

m³/h	2200	240	2600	280	3000	3200	3400	3600	3800	
cfm	2200	141	1534	165	177	1888	2006	2124	2242	

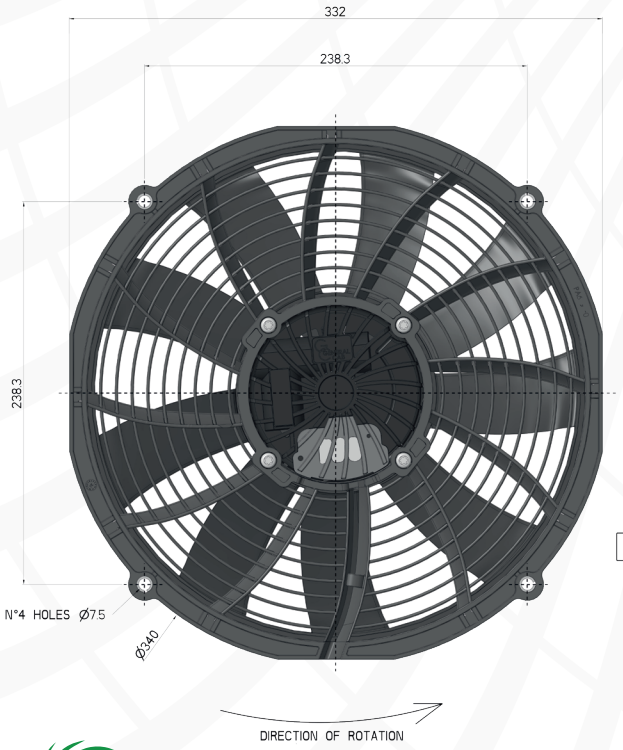

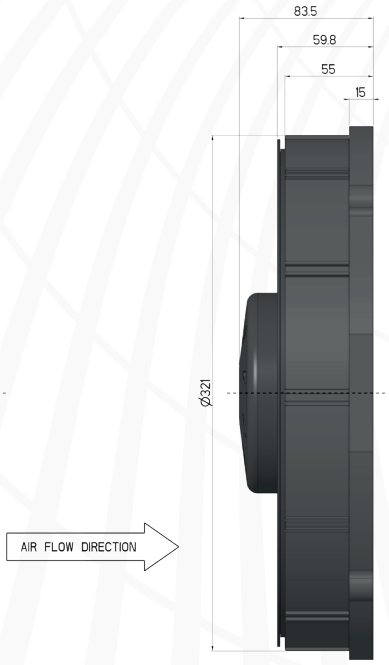

Waterproof Motor IP6K9K

Motore stagno IP6K9K

Available connectors AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili AMP, Delphi, YAZAKI