305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTROVENTILATORE ASSIALE

PN: 6055.0027

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

12 V D.C.

MOTOR DIMENSION	*DIMENSIONE MOTORE*	83,5 mm
MOTOR TYPE	*TIPO MOTORE*	M30 - 500 W
DUTY CYCLE	*CICLO DI LAVORO*	95 % -

Static Pressure *Pressione Statica*			Airflow *Portata*		Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	m³/h	cfm	A
0,0	0,0	0	3400	2006	37,00
0,2	6,1	60	3300	1947	39,50
0,4	10,7	105	3200	1888	41,50
0,7	16,3	160	3150	1859	43,50
0,9	22,9	225	3000	1770	44,50
1,2	30,6	300	2800	1652	45,50
1,4	36,2	355	2500	1475	45,50
1,6	40,8	400	2200	1298	45,50
1,7	42,8	420	2100	1239	45,50
1,9	46,4	455	1900	1121	45,50
2,0	50,8	498	1600	944	45,50

Static Pressure *Pressione Statica*			Performance *Prestazione*	Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	Graph	A
2,4	60	589	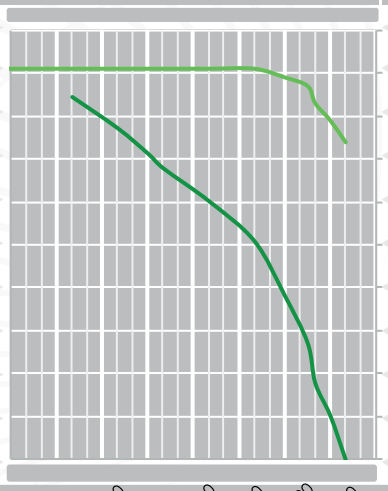	50,0
2,2	54	530		45,0
1,9	48	471		40,0
1,7	42	412		35,0
1,4	36	353		30,0
1,2	30	294		25,0
1,0	24	235		20,0
0,7	18	177		15,0
0,5	12	118		10,0
0,2	6	59		5,0
0,0	0	0		0

Test Voltage 13,6V D.C - Tensione di prova 13,6V D.C

Rif: F82A-12BL8510-31S

Air Flow *Portata*

m³/h	1200	150	1800	210	2400	2700	3000	3300	3600	
cfm	1200	885	1062	123	141	1593	1770	1947	2124	

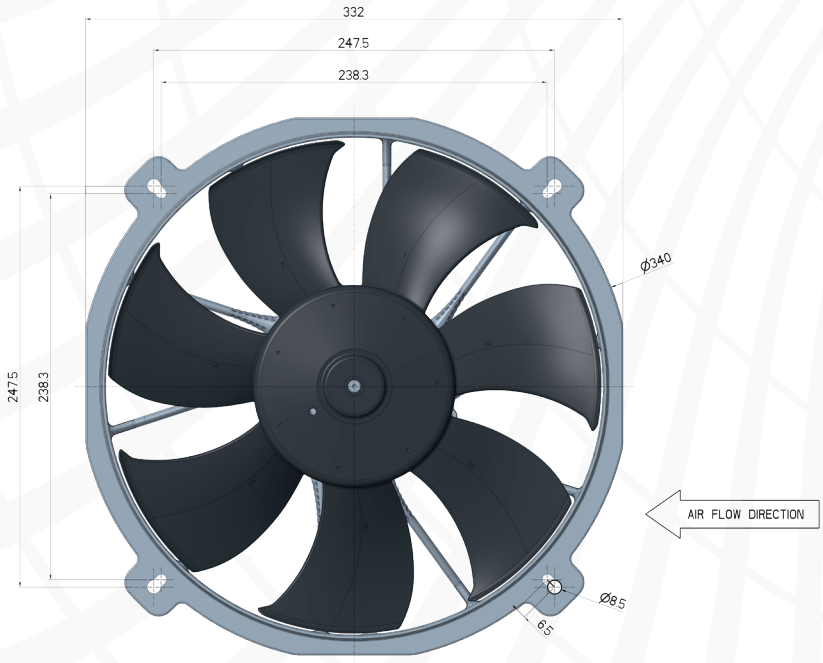

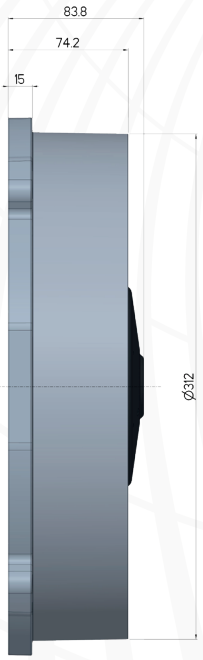



Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K

Grado di protezione
IP68, IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI