305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTROVENTILATORE ASSIALE

PN: 6055.0039

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

24 V D.C.

MOTOR DIMENSION	*DIMENSIONE MOTORE*	83,8 mm
MOTOR TYPE	*TIPO MOTORE*	M50 - 500 W
DUTY CYCLE	*CICLO DI LAVORO*	95 %

Static Pressure *Pressione Statica*			Airflow *Portata*		Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	m³/h	cfm	A
0,2	5,1	50	3498	2064	16,4
0,4	10,2	100	3352	1978	17,6
0,6	15,3	150	3199	1887	19,0
0,8	20,4	200	3034	1790	19,3
1,0	25,5	250	2830	1670	20,4
1,2	30,6	300	2642	1559	21,0
1,4	35,7	350	2401	1417	21,4
1,6	40,8	400	1953	1152	21,1
1,8	45,9	450	1651	974	21,3
2,0	51,0	500	1429	843	21,7
2,2	56,1	550	1269	749	22,3

Static Pressure *Pressione Statica*			Performance *Prestazione*	Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	Graph	A
2,8	70	687		25,0
2,5	63	618		22,5
2,2	56	549		20,0
2,0	49	481		17,5
1,7	42	412		15,0
1,4	35	343		12,5
1,1	28	275		10,0
0,8	21	206		7,5
0,6	14	137		5,0
0,3	7	69		2,5
0,0	0	0		0

Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C

Rif: F82A1-24BL75XX-32S

Air Flow *Portata*

m³/h	1200	150	1800	210	2400	2700	3000	3300	3600	
cfm	1200	885	1062	123	141	1593	1770	1947	2124	

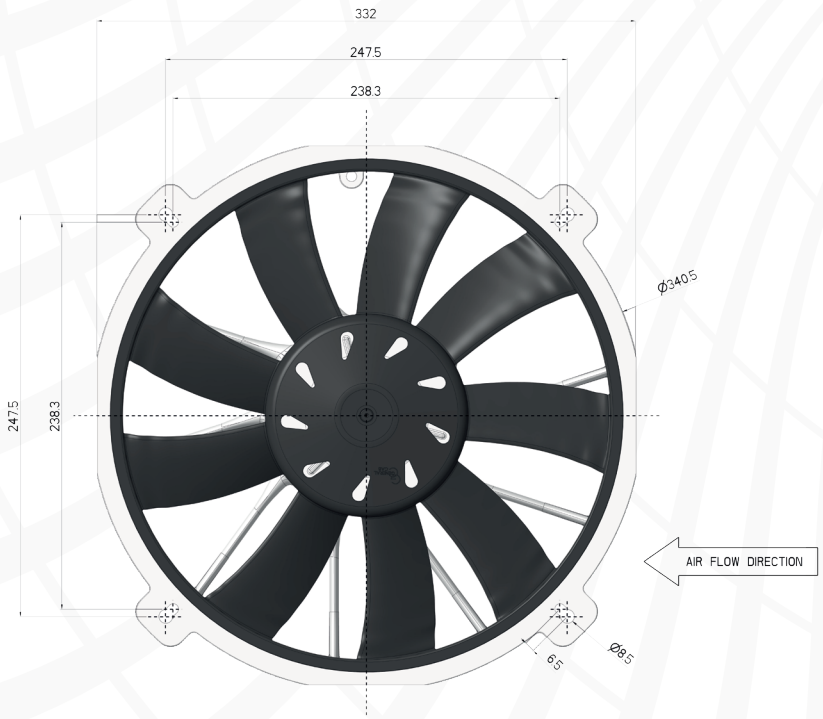

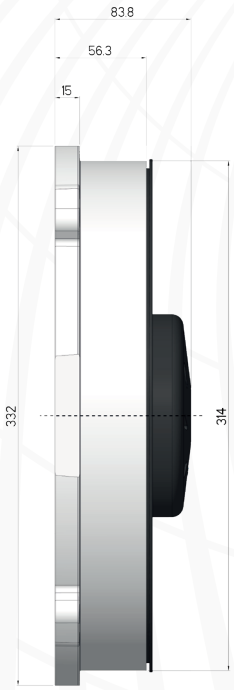



Waterproof Motor IP6K9K

Motore stagno IP6K9K

Available connectors AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili AMP, Delphi, YAZAKI