



305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTOVENTILATORE ASSIALE



PN: 6055.0040

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

⚡ 24 V
D.C.

MOTOR DIMENSION	DIMENSIONE MOTORE	83,8 mm
MOTOR TYPE	TIPO MOTORE	M30 - 800 W
DUTY CYCLE	CICLO DI LAVORO	95 %

Static Pressure Pressione Statica			Airflow Portata		Current Corrente	Static Pressure Pressione Statica			Performance Prestazione		Current Corrente
in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	m ³ /h	cfm	A	in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	Graph		A
0,8	20,4	200	3774	2227	27,5	2,8	70	687		50,0	
1,0	25,5	250	3639	2147	28,8	2,5	63	618		45,0	
1,2	30,6	300	3463	2043	29,8	2,2	56	549		40,0	
1,4	35,7	350	3311	1953	30,5	2,0	49	481		35,0	
1,6	40,8	400	3113	1837	31,3	1,7	42	412		30,0	
1,8	45,9	450	2925	1726	32,0	1,4	35	343		25,0	
2,0	51,0	500	2554	1507	31,3	1,1	28	275		20,0	
2,2	56,1	550	2274	1342	31,7	0,8	21	206		15,0	
2,4	61,2	600	2029	1197	32,1	0,6	14	137		10,0	
						0,3	7	69		5,0	
						0,0	0	0		0	
Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C						Air Flow Portata					
Rif: F82A1-24BL8861-32S						m ³ /h 1600 190 2200 250 2800 3100 3400 3700 4000 cfm 1600 112 1298 147 165 1829 2006 2183 2360					

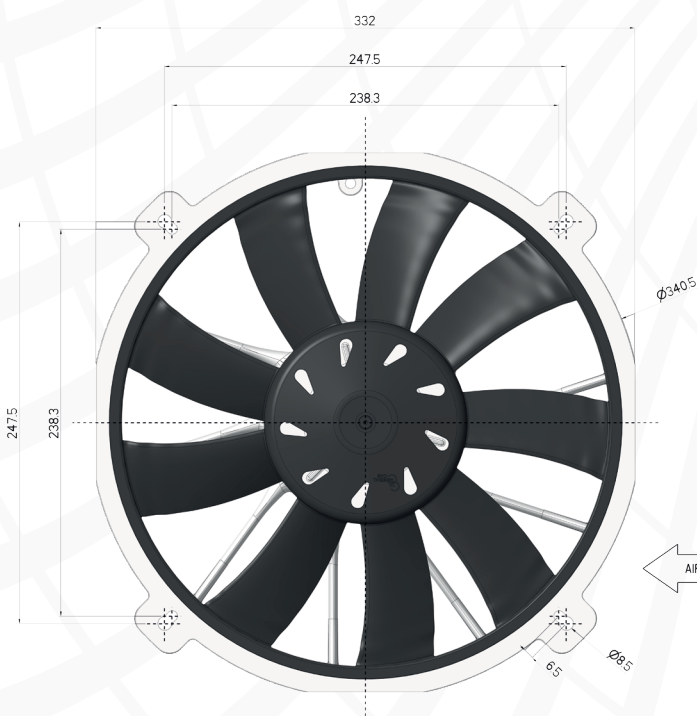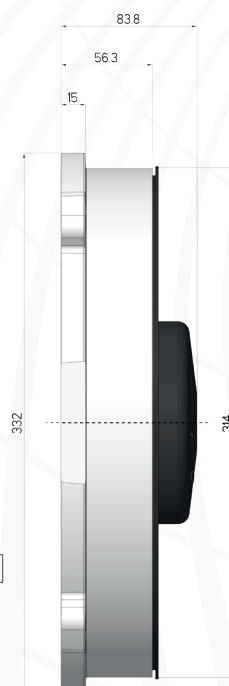

Waterproof Motor IP6K9K
Motore stagno IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI

