



305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTOVENTILATORE ASSIALE


PN: 6055.0043

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

⚡ 24 V
D.C.

MOTOR DIMENSION	DIMENSIONE MOTORE	83,8 mm
MOTOR TYPE	TIPO MOTORE	M30 - 1000 W
DUTY CYCLE	CICLO DI LAVORO	95 %

Static Pressure Pressione Statica			Airflow Portata		Current Corrente	Static Pressure Pressione Statica			Performance Prestazione		Current Corrente
in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	m ³ /h	cfm	A	in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	Graph		A
0,8	20,4	200	4046	2387	33,5	3,2	80	785		50,0	
1,0	25,5	250	3954	2333	34,0	2,9	72	706		45,0	
1,2	30,6	300	3867	2282	34,5	2,6	64	628		40,0	
1,4	35,7	350	3761	2219	35,6	2,2	56	549		35,0	
1,6	40,8	400	3595	2121	36,4	1,9	48	471		30,0	
1,8	45,9	450	3443	2031	37,2	1,6	40	392		25,0	
2,0	51,0	500	3291	1942	38,0	1,3	32	314		20,0	
2,2	56,1	550	2993	1766	37,8	1,0	24	235		15,0	
2,4	61,2	600	2718	1604	37,8	0,6	16	157		10,0	
2,7	66,3	650	2439	1439	37,5	0,3	8	78		5,0	
2,9	71,4	700	2239	1321	38,1	0,0	0	0		0	
Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C						Air Flow Portata					
Rif: F82A1-24BL9862-32S						m ³ /h 1800 210 2400 270 3000 3300 3600 3900 4200 cfm 123 1416 159 177 1947 2124 2301 2478					

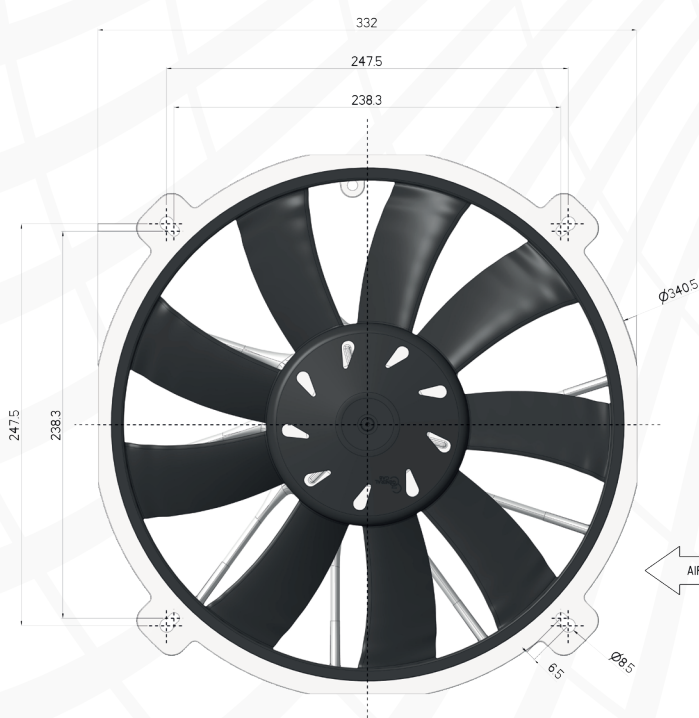

Waterproof Motor IP6K9K

Motore stagno IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI