



305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTOVENTILATORE ASSIALE


PN: 6055.0046

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

12 V
D.C.


MOTOR DIMENSION	DIMENSIONE MOTORE	83,5 mm
MOTOR TYPE	TIPO MOTORE	M30 - 400 W
DUTY CYCLE	CICLO DI LAVORO	95 % -

Static Pressure Pressione Statica			Airflow Portata		Current Corrente	Static Pressure Pressione Statica			Performance Prestazione		Current Corrente
in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	m ³ /h	cfm	A	in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	Graph		A
0,0	0,0	0	3290	1941	28,50	2,0	50	491			40,0
0,2	5,1	50	3134	1849	29,00	1,8	45	441			36,0
0,4	10,2	100	2972	1753	30,40	1,6	40	392			32,0
0,6	15,3	150	2834	1672	31,50	1,4	35	343			28,0
0,8	20,4	200	2638	1556	31,60	1,2	30	294			24,0
1,0	25,5	250	2444	1442	32,60	1,0	25	245			20,0
1,2	30,6	300	2200	1298	33,40	0,8	20	196			16,0
1,4	35,7	350	1934	1141	34,40	0,6	15	147			12,0
1,6	40,8	400	1598	943	35,50	0,4	10	98			8,0
1,8	45,9	450	1358	801	37,40	0,2	5	49			4,0
2,0	51,0	500	1202	709	38,90	0,0	0	0			0
Test Voltage 13,6V D.C - Tensione di prova 13,6V D.C						Air Flow Portata					
Rif: F82B-12BL8410-32S						<div><div>m³/h</div><div>cfm</div><div>1100 140 1700 200 2300 2600 2900 3200 3500</div><div>1100 826 1003 118 135 1534 1711 1888 2065</div></div>					

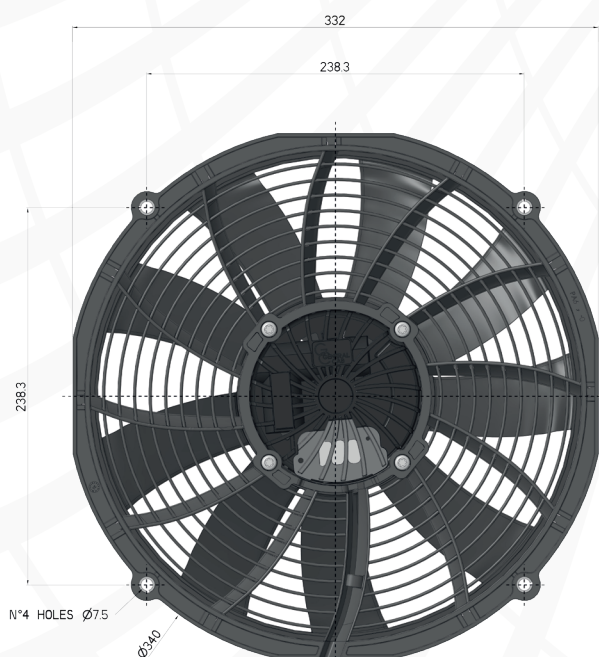

AIR FLOW DIRECTION

DIRECTION OF ROTATION

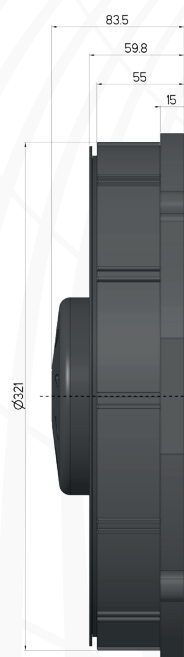

Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K

Grado di protezione
IP68, IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI