



305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTOVENTILATORE ASSIALE


PN: 6055.0047

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante


⚡ 12 V
D.C.

MOTOR DIMENSION	DIMENSIONE MOTORE	83,5 mm
MOTOR TYPE	TIPO MOTORE	M30 - 500 W
DUTY CYCLE	CICLO DI LAVORO	95 % -

Static Pressure Pressione Statica			Airflow Portata		Current Corrente	Static Pressure Pressione Statica			Performance Prestazione		Current Corrente
in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	m ³ /h	cfm	A	in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	Graph		A
0,0	0,0	0	3579	2112	35,50	2,0	50	491			50,0
0,2	5,1	50	3436	2027	37,00	1,8	45	441			45,0
0,4	10,2	100	3278	1934	38,80	1,6	40	392			40,0
0,6	15,3	150	3150	1859	39,80	1,4	35	343			35,0
0,8	20,4	200	2995	1767	40,80	1,2	30	294			30,0
1,0	25,5	250	2833	1671	41,60	1,0	25	245			25,0
1,2	30,6	300	2658	1568	42,20	0,8	20	196			20,0
1,4	35,7	350	2456	1449	43,50	0,6	15	147			15,0
1,6	40,8	400	2214	1306	44,10	0,4	10	98			10,0
1,8	45,9	450	1845	1089	43,90	0,2	5	49			5,0
2,0	51,0	500	1475	870	43,80	0,0	0	0			0
Test Voltage 13,6V D.C - Tensione di prova 13,6V D.C						Air Flow Portata					
Rif: F82B-12BL8511-32S						m ³ /h 1300 160 1900 220 2500 2800 3100 3400 3700 cfm 1300 944 1121 129 147 1652 1829 2006 2183					

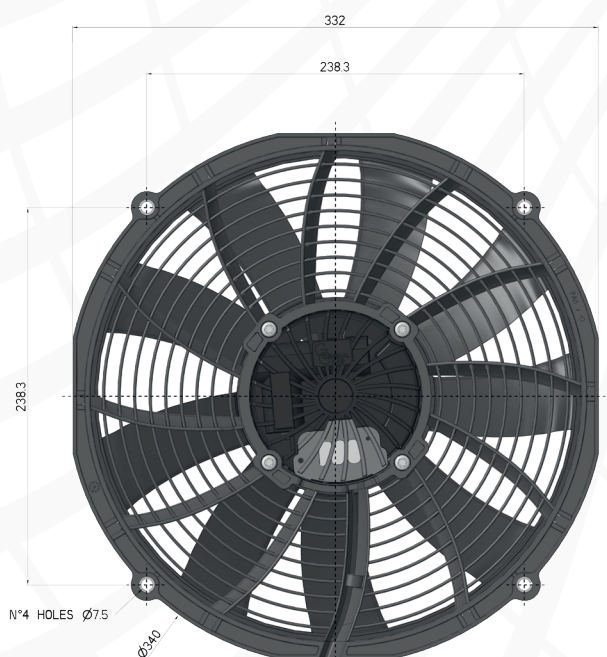

AIR FLOW DIRECTION

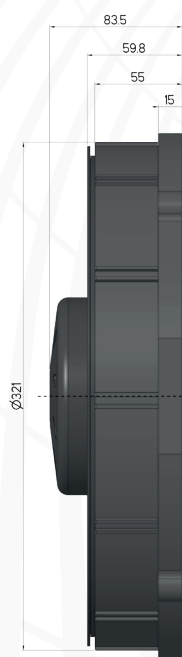

Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K

Grado di protezione
IP68, IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI

DIRECTION OF ROTATION