305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTROVENTILATORE ASSIALE

PN: 6055.0048

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

24 V D.C.

MOTOR DIMENSION	*DIMENSIONE MOTORE*	83,5 mm
MOTOR TYPE	*TIPO MOTORE*	M 50 - 300 W
DUTY CYCLE	*CICLO DI LAVORO*	95 %

Static Pressure *Pressione Statica*			Airflow *Portata*		Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	m³/h	cfm	A
0,0	0,0	0	2892	1706	10,0
0,2	5,1	50	2729	1610	10,6
0,4	10,2	100	2565	1513	10,9
0,6	15,3	150	2390	1410	11,3
0,8	20,4	200	2164	1277	11,4
1,0	25,5	250	1905	1124	11,7
1,2	30,6	300	1490	879	11,6
1,4	35,7	350	980	578	11,1

Static Pressure *Pressione Statica*			Performance *Prestazione*	Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	Graph	A
1,6	40	392		20,0
1,4	36	353		18,0
1,3	32	314		16,0
1,1	28	275		14,0
1,0	24	235		12,0
0,8	20	196		10,0
0,6	16	157		8,0
0,5	12	118		6,0
0,3	8	78		4,0
0,2	4	39		2,0
0,0	0	0		0

Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C

Rif: F82B-24BL7302-32S

Air Flow *Portata*

m³/h	900	1150	1400	1650	1900	2150	2400	2650	2900	
cfm	900	679	826	974	1121	1269	1416	1564	1711	

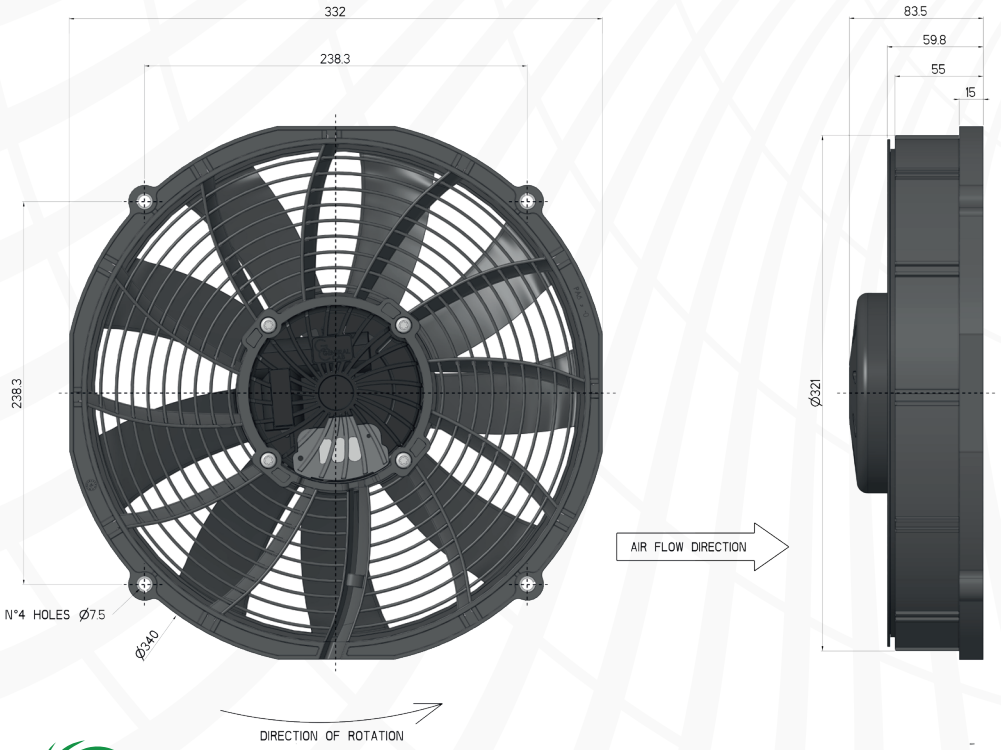

Waterproof Motor IP6K9K

Motore stagno IP6K9K

Available connectors AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili AMP, Delphi, YAZAKI