



305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTOVENTILATORE ASSIALE


PN: 6055.0050

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

⚡ 24 V
D.C.

MOTOR DIMENSION	DIMENSIONE MOTORE	83,5 mm
MOTOR TYPE	TIPO MOTORE	M50 - 500 W
DUTY CYCLE	CICLO DI LAVORO	98 %

Static Pressure Pressione Statica			Airflow Portata		Current Corrente	Static Pressure Pressione Statica			Performance Prestazione		Current Corrente
in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	m ³ /h	cfm	A	in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	Graph		A
0,2	5,1	50	3340	1971	17,0	2,8	70	687		50,0	
0,4	10,2	100	3195	1885	17,5	2,5	63	618		45,0	
0,6	15,3	150	3056	1803	18,1	2,2	56	549		40,0	
0,8	20,4	200	2901	1712	18,7	2,0	49	481		35,0	
1,0	25,5	250	2739	1616	19,0	1,7	42	412		30,0	
1,2	30,6	300	2517	1485	19,3	1,4	35	343		25,0	
1,4	35,7	350	2298	1356	19,7	1,1	28	275		20,0	
1,6	40,8	400	2061	1216	20,1	0,8	21	206		15,0	
1,8	45,9	450	1787	1054	20,6	0,6	14	137		10,0	
2,0	51,0	500	1443	851	21,0	0,3	7	69		5,0	
2,2	56,1	550	1279	755	22,0	0,0	0	0		0	
Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C						Air Flow Portata					
Rif: F82B-24BL7525-32S						m ³ /h 1100 140 1700 200 2300 2600 2900 3200 3500 cfm 1100 826 1003 118 135 1534 1711 1888 2065					

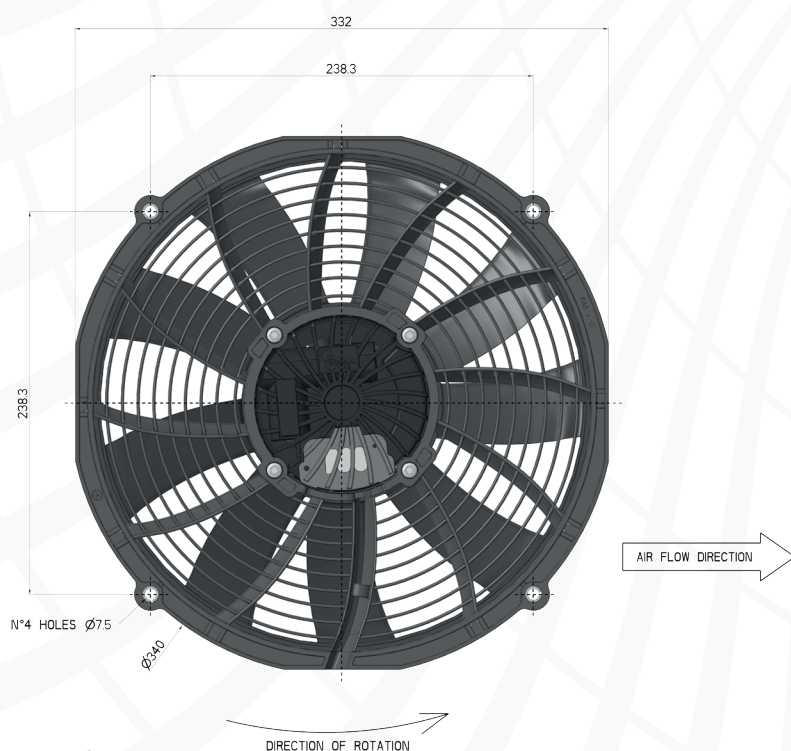

Waterproof Motor IP6K9K

Motore stagno IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI