



305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTOVENTILATORE ASSIALE


PN: 6055.0055

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante


⚡ 24 V
D.C.

MOTOR DIMENSION	DIMENSIONE MOTORE	83,5 mm
MOTOR TYPE	TIPO MOTORE	M30 - 1000 W
DUTY CYCLE	CICLO DI LAVORO	95 %

Static Pressure Pressione Statica			Airflow Portata		Current Corrente	Static Pressure Pressione Statica			Performance Prestazione		Current Corrente
in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	m ³ /h	cfm	A	in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	Graph		A
0,4	10,2	100	4210	2484	33,0	2,8	70	687		50,0	
0,6	15,3	150	4002	2361	33,5	2,5	63	618		45,0	
0,8	20,4	200	3891	2296	34,0	2,2	56	549		40,0	
1,0	25,5	250	3791	2237	34,3	2,0	49	481		35,0	
1,2	30,6	300	3707	2187	35,1	1,7	42	412		30,0	
1,4	35,7	350	3571	2107	35,3	1,4	35	343		25,0	
1,6	40,8	400	3427	2022	36,0	1,1	28	275		20,0	
1,8	45,9	450	3282	1936	36,4	0,8	21	206		15,0	
2,0	51,0	500	3111	1835	37,1	0,6	14	137		10,0	
2,2	56,1	550	2935	1732	37,5	0,3	7	69		5,0	
2,4	61,2	600	2737	1615	38,0	0,0	0	0		0	
Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C						Air Flow Portata					
Rif: F82B-24BL9862-32S						m ³ /h cfm					

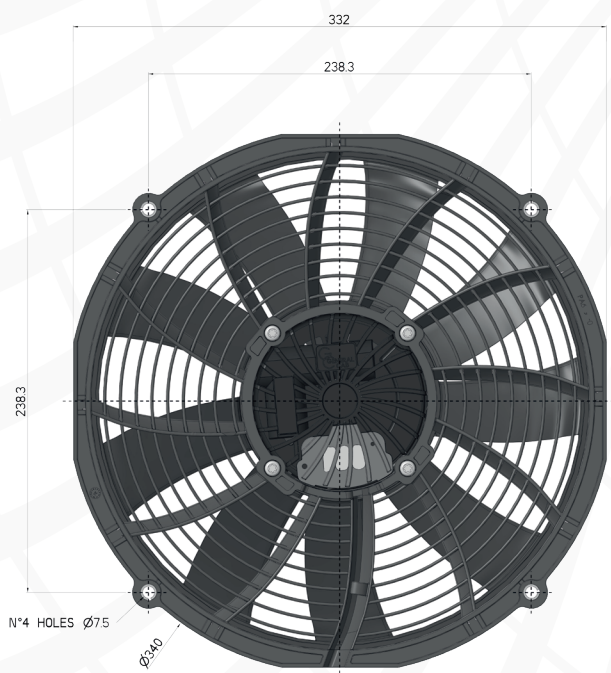

AIR FLOW DIRECTION

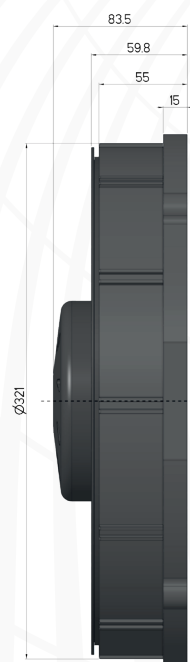

Waterproof Motor IP6K9K

Motore stagno IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI

DIRECTION OF ROTATION