



305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTOVENTILATORE ASSIALE




PN: 6055.0060

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

12 V
D.C.

MOTOR DIMENSION	DIMENSIONE MOTORE	83,5 mm
MOTOR TYPE	TIPO MOTORE	M30 - 300 W
DUTY CYCLE	CICLO DI LAVORO	95 % -

Static Pressure Pressione Statica			Airflow Portata		Current Corrente	Static Pressure Pressione Statica			Performance Prestazione		Current Corrente
in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	m³/h	cfm	A	in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	Graph		A
0,0	0,0	0	2900	1711	18,50	1,6	40	392		40,0	
0,3	7,1	70	2700	1593	21,30	1,4	36	353		36,0	
0,4	11,2	110	2600	1534	22,40	1,3	32	314		32,0	
0,6	14,8	145	2500	1475	23,30	1,1	28	275		28,0	
0,7	17,8	175	2400	1416	24,00	1,0	24	235		24,0	
0,9	21,9	215	2200	1298	24,80	0,8	20	196		20,0	
1,1	27,5	270	1800	1062	24,90	0,6	16	157		16,0	
1,2	30,6	300	1600	944	25,20	0,5	12	118		12,0	
1,5	37,2	365	1200	708	26,20	0,3	8	78		8,0	
1,6	40,8	400	900	531	26,30	0,2	4	39		4,0	
						0,0	0	0		0	
Test Voltage 13,6V D.C - Tensione di prova 13,6V D.C						Air Flow Portata					
Rif: F82A-12BL8303-31S						m³/h 700 1000 1300 160 1900 2200 2500 2800 3100 cfm 700 590 767 944 112 1298 1475 1652 1829					

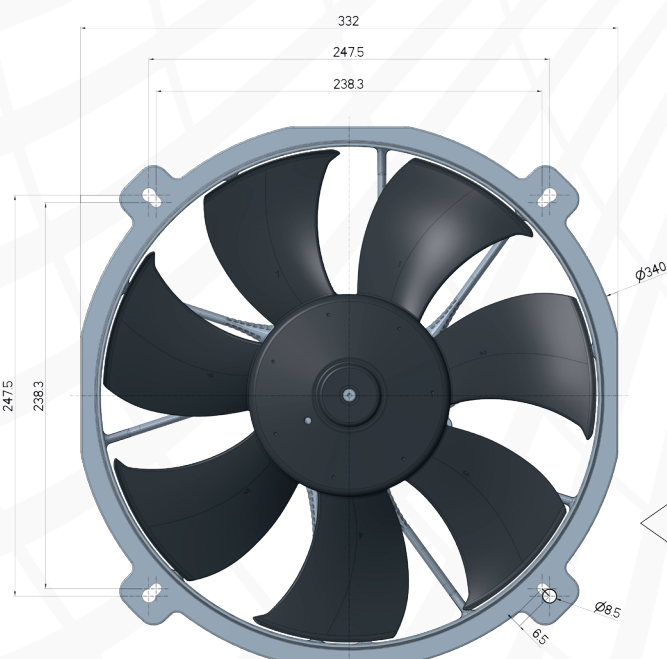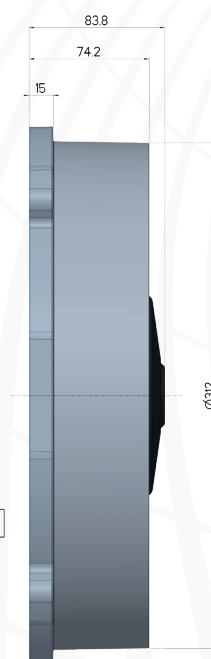

Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K

Grado di protezione
IP68, IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI

