405 mm
16 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTROVENTILATORE ASSIALE

PN: 6055.0066

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

24 V D.C.

MOTOR DIMENSION	*DIMENSIONE MOTORE*	83,5 mm
MOTOR TYPE	*TIPO MOTORE*	M30 - 250 W
DUTY CYCLE	*CICLO DI LAVORO*	95 %

Static Pressure *Pressione Statica*			Airflow *Portata*		Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	m³/h	cfm	A
0,0	0,0	0	3683	2173	7,6
0,1	2,5	25	3600	2124	7,8
0,2	5,1	50	3467	2045	8,1
0,3	7,6	75	3250	1918	8,4
0,4	10,2	100	2933	1731	8,9
0,5	12,7	125	2600	1534	9,2
0,6	15,3	150	2267	1337	9,4
0,7	17,8	175	1800	1062	9,6


Static Pressure *Pressione Statica*			Performance *Prestazione*	Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	Graph	A
0,8	20	196		10,0
0,7	18	177		9,0
0,6	16	157		8,0
0,6	14	137		7,0
0,5	12	118		6,0
0,4	10	98		5,0
0,3	8	78		4,0
0,2	6	59		3,0
0,2	4	39		2,0
0,1	2	20		1,0
0,0	0	0		0

Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C

Rif: F86-24BL7257-42S

Air Flow *Portata*

m³/h	1700	195	2200	245	2700	2950	3200	3450	3700	
cfm	1700	115	1298	144	159	1741	1888	2036	2183	

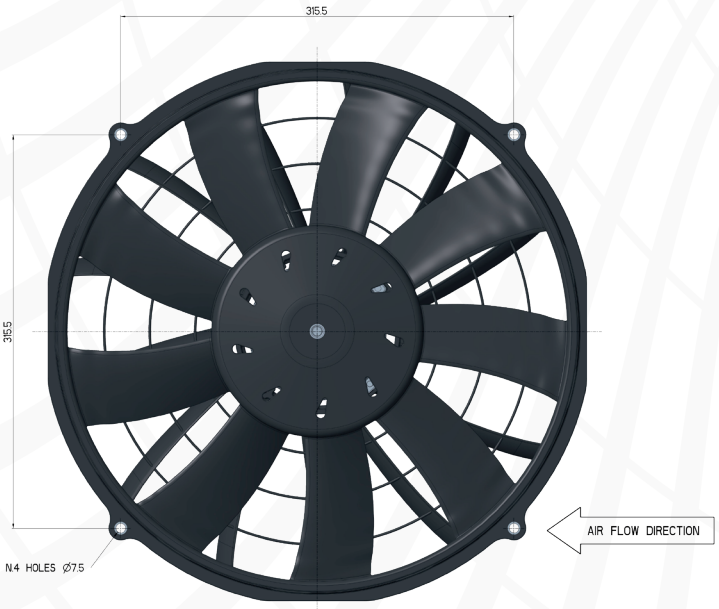



Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K

Grado di protezione
IP68, IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI