405 mm
16 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTROVENTILATORE ASSIALE


PN: 6055.0070

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

24 V D.C.

MOTOR DIMENSION	*DIMENSIONE MOTORE*	83,5 mm
MOTOR TYPE	*TIPO MOTORE*	M30 - 1000 W
DUTY CYCLE	*CICLO DI LAVORO*	95 %

Static Pressure *Pressione Statica*			Airflow *Portata*		Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	m³/h	cfm	A
0,9	21,9	215	4600	2714	32,0
1,0	26,0	255	4400	2596	33,0
1,2	30,1	295	4200	2478	33,5
1,3	33,6	330	4000	2360	34,5
1,5	36,7	360	3800	2242	35,0
1,6	39,8	390	3600	2124	35,0
1,7	42,8	420	3400	2006	35,0
1,8	45,7	448	3200	1888	35,0
1,9	48,4	475	3000	1770	35,0
2,0	51,0	500	2800	1652	35,0
2,1	52,8	518	2600	1534	35,0

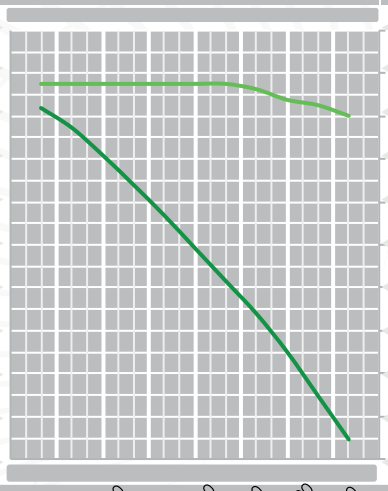
Static Pressure *Pressione Statica*			Performance *Prestazione*	Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	Graph	A
2,4	60	589		40,0
2,2	56	549		36,0
2,1	52	510		32,0
1,9	48	471		28,0
1,8	44	432		24,0
1,6	40	392		20,0
1,4	36	353		16,0
1,3	32	314		12,0
1,1	28	275		8,0
1,0	24	235		4,0
0,8	20	196		0

Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C

Rif: F86-24BL9852-42S

Air Flow *Portata*

m³/h	2400	270	3000	330	3600	3900	4200	4500	4800	
cfm	2400	159	1770	194	212	2301	2478	2655	2832	

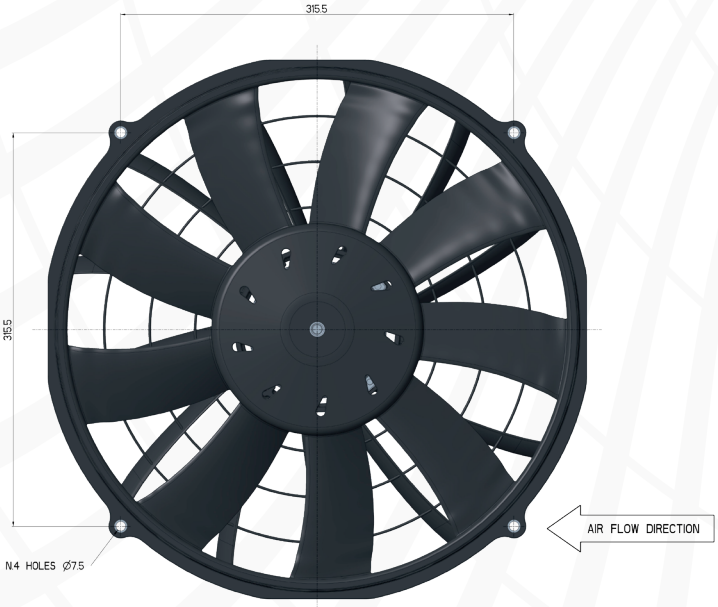





Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K

Grado di protezione
IP68, IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI