405 mm
16 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTROVENTILATORE ASSIALE

PN: 6055.0075

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

24 V D.C.

MOTOR DIMENSION	*DIMENSIONE MOTORE*	83,5 mm
MOTOR TYPE	*TIPO MOTORE*	M 50 - 1000 W
DUTY CYCLE	*CICLO DI LAVORO*	95 %

Static Pressure *Pressione Statica*			Airflow *Portata*		Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	m³/h	cfm	A
0,0	0,0	0	4644	2740	12,1
0,2	5,0	49	4332	2556	13,3
0,4	10,0	98	3980	2348	14,5
0,6	15,0	147	3592	2119	15,3
0,8	20,0	196	3053	1801	15,7
1,0	25,0	245	2373	1400	16,1
1,2	30,0	294	1795	1059	17,2
1,4	35,0	343	1384	817	18,9
1,6	40,0	392	517	305	19,1


Static Pressure *Pressione Statica*			Performance *Prestazione*	Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	Graph	A
1,6	40	392		40,0
1,5	38	373		36,0
1,4	36	353		32,0
1,4	34	334		28,0
1,3	32	314		24,0
1,2	30	294		20,0
1,1	28	275		16,0
1,0	26	255		12,0
1,0	24	235		8,0
0,9	22	216		4,0
0,8	20	196		0

Test Voltage 26V D.C - Tensione di prova 26V D.C

Rif: F86-24BL7457-42S

Air Flow *Portata*

m³/h	0	600	1200	180	2400	3000	3600	4200	4800	
cfm	0	354	708	106	141	1770	2124	2478	2832	

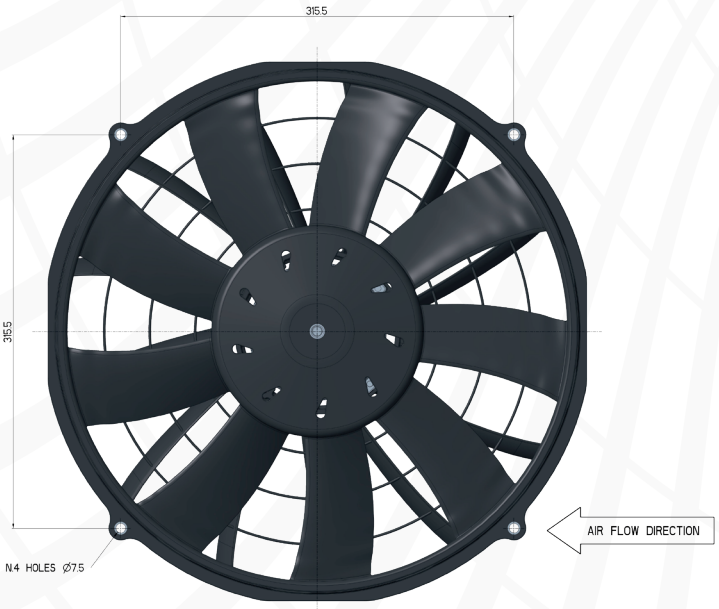



Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K

Grado di protezione
IP68, IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI