405 mm
16 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTROVENTILATORE ASSIALE

PN: 6055.0076

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

12 V D.C.

MOTOR DIMENSION	*DIMENSIONE MOTORE*	83,5 mm
MOTOR TYPE	*TIPO MOTORE*	M30 - 650 W
DUTY CYCLE	*CICLO DI LAVORO*	95 %

Static Pressure *Pressione Statica*			Airflow *Portata*		Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	m³/h	cfm	A
0,4	10,2	100	4500	2655	49,5
0,7	17,3	170	4300	2537	49,5
0,9	22,4	220	4100	2419	49,5
1,0	25,5	250	3700	2183	49,5
1,2	30,1	295	3300	1947	49,5
1,3	32,6	320	2900	1711	49,5
1,4	34,7	340	2500	1475	49,5
1,5	37,2	365	2100	1239	49,5
1,6	40,8	400	1700	1003	49,5
1,8	44,9	440	1200	708	49,5


Static Pressure *Pressione Statica*			Performance *Prestazione*	Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	Graph	A
2,0	50	491		80,0
1,8	45	441		72,0
1,6	40	392		64,0
1,4	35	343		56,0
1,2	30	294		48,0
1,0	25	245		40,0
0,8	20	196		32,0
0,6	15	147		24,0
0,4	10	98		16,0
0,2	5	49		8,0
0,0	0	0		0

Test Voltage 13,6V D.C - Tensione di prova 13,6V D.C

Rif: F86-12BL8520-42S

Air Flow *Portata*

m³/h	1100	1550	2000	2450	2900	3350	3800	4250	4700	
cfm	1100	915	1180	1440	1710	1977	2242	2508	2773	

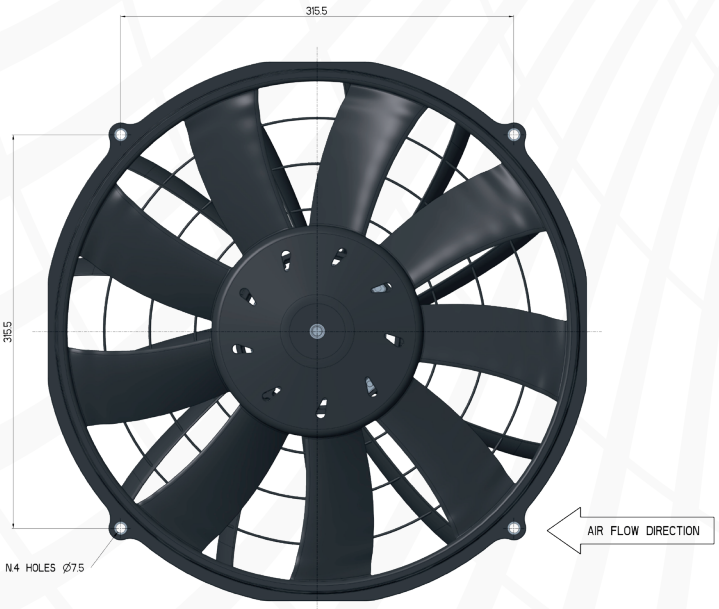



Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K

Grado di protezione
IP68, IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI