305 mm
12 in

AXIAL MOTOR-FAN - ELETTROVENTILATORE ASSIALE

PN: 6055.0077

Puller / Pusher
Aspirante / Soffiante

12 V D.C.

MOTOR DIMENSION	*DIMENSIONE MOTORE*	83,5 mm
MOTOR TYPE	*TIPO MOTORE*	M30 - 400 W
DUTY CYCLE	*CICLO DI LAVORO*	95 % -

Static Pressure *Pressione Statica*			Airflow *Portata*		Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	m³/h	cfm	A
0,0	0,0	0	3290	1941	28,50
0,2	5,1	50	3134	1849	29,00
0,4	10,2	100	2972	1753	30,40
0,6	15,3	150	2834	1672	31,50
0,8	20,4	200	2638	1556	31,60
1,0	25,5	250	2444	1442	32,60
1,2	30,6	300	2200	1298	33,40
1,4	35,7	350	1934	1141	34,40
1,6	40,8	400	1598	943	35,50
1,8	45,9	450	1358	801	37,40
2,0	51,0	500	1202	709	38,90

Static Pressure *Pressione Statica*			Performance *Prestazione*	Current *Corrente*
in H_2O	mm H_2O	Pa	Graph	A
2,4	60	589		50,0
2,2	54	530		45,0
1,9	48	471		40,0
1,7	42	412		35,0
1,4	36	353		30,0
1,2	30	294		25,0
1,0	24	235		20,0
0,7	18	177		15,0
0,5	12	118		10,0
0,2	6	59		5,0
0,0	0	0		0

Test Voltage 13,6V D.C - Tensione di prova 13,6V D.C

Rif: F82B-12BL8401-32S

Air Flow *Portata*

m³/h	1000	130	1600	190	2200	2500	2800	3100	3400	
cfm	1000	767	944	112	129	1475	1652	1829	2006	

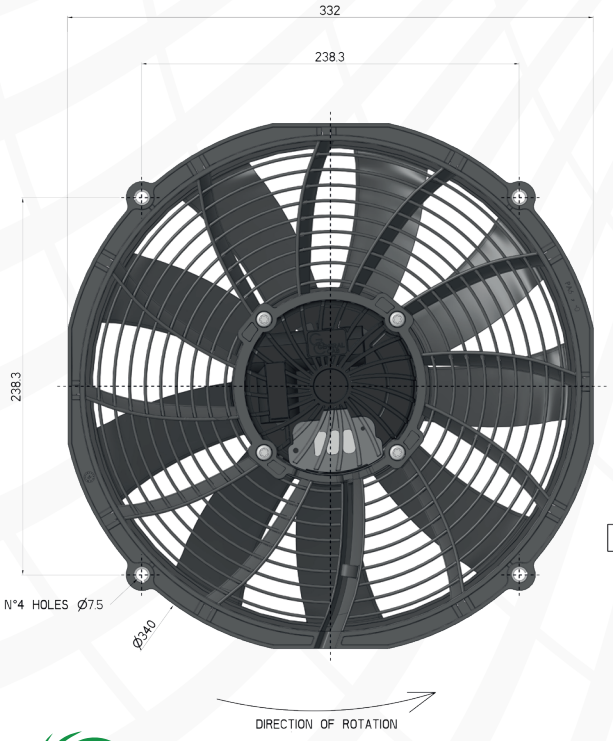

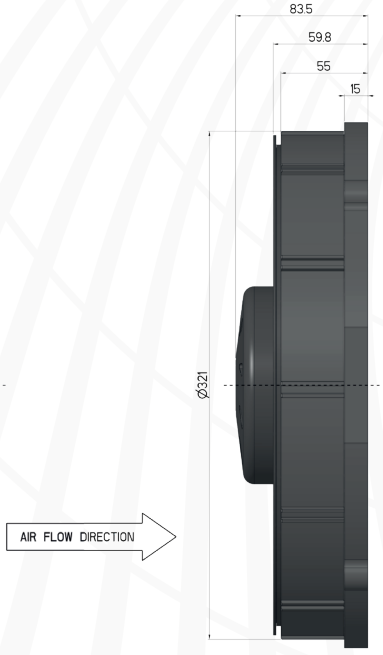

Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K

Grado di protezione
IP68, IP6K9K

Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI

Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI