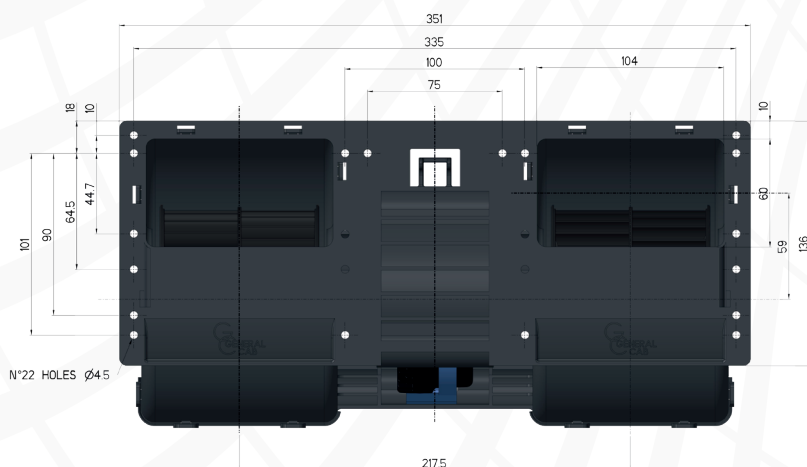
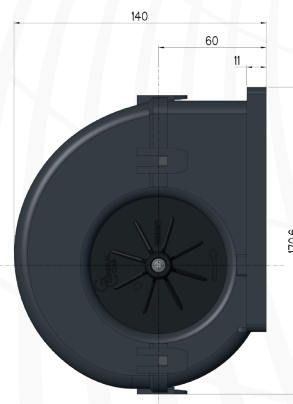



**BLIZZARD****BLOWER - ELETTOVENTILATORE CENTRIFUGO****PN: 6057.0008****12 V
D.C.**

PLASTIC DIMENSION	ALTEZZA COCLEE	140 mm
MOTOR TYPE	TIPO MOTORE	M50 - 300 W
DUTY CYCLE	CICLO DI LAVORO	95 %

Static Pressure Pressione Statica			Airflow Portata		Current Corrente	Static Pressure Pressione Statica			Performance Prestazione		Current Corrente
in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	m ³ /h	cfm	A	in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	Graph		A
0,0	0,0	0	1180	696	25,00	2,0	50	491		40,0	
0,3	7,1	70	1150	679	25,00	1,8	45	441		36,0	
0,5	12,2	120	1125	664	25,00	1,6	40	392		32,0	
0,7	16,3	160	1100	649	25,00	1,4	35	343		28,0	
0,8	19,4	190	1050	620	24,00	1,2	30	294		24,0	
0,9	23,4	230	1000	590	22,00	1,0	25	245		20,0	
1,1	28,0	275	950	561	21,50	0,8	20	196		16,0	
1,4	34,1	335	900	531	21,00	0,6	15	147		12,0	
1,6	39,2	385	850	502	20,00	0,4	10	98		8,0	
1,7	41,8	410	800	472	19,00	0,2	5	49		4,0	
1,8	43,8	430	750	443	18,00	0,0	0	0		0	
Test Voltage 13V D.C - Tensione di prova 13V D.C						Air Flow Portata					
Rif: B20-12BL5302-12						<div><div>m³/h</div><div>cfm</div></div>					

**Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K****Grado di protezione
IP68, IP6K9K****Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI****Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI**