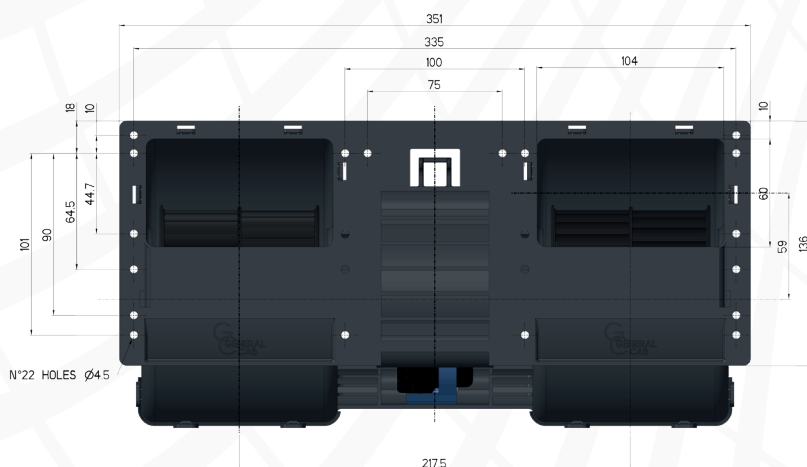
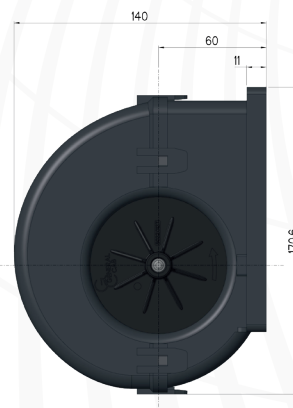



**BLIZZARD****BLOWER - ELETTOVENTILATORE CENTRIFUGO****PN: 6057.0009****12 V
D.C.**

PLASTIC DIMENSION	ALTEZZA COCLEE	140 mm
MOTOR TYPE	TIPO MOTORE	M30 - 500 W
DUTY CYCLE	CICLO DI LAVORO	95 %

Static Pressure Pressione Statica			Airflow Portata		Current Corrente	Static Pressure Pressione Statica			Performance Prestazione		Current Corrente
in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	m ³ /h	cfm	A	in H ₂ O	mm H ₂ O	Pa	Graph		A
0,0	0,0	0	1400	826	41,00	2,4	60	589		50,0	
0,1	3,1	30	1350	797	38,00	2,2	54	530		45,0	
0,3	8,2	80	1300	767	36,00	1,9	48	471		40,0	
0,7	16,3	160	1250	738	35,00	1,7	42	412		35,0	
1,0	24,5	240	1200	708	34,00	1,4	36	353		30,0	
1,2	29,6	290	1150	679	33,00	1,2	30	294		25,0	
1,3	33,6	330	1100	649	31,00	1,0	24	235		20,0	
1,7	42,8	420	1000	590	28,00	0,7	18	177		15,0	
2,0	49,9	490	900	531	25,00	0,5	12	118		10,0	
2,2	56,1	550	800	472	23,00	0,2	6	59		5,0	
2,3	58,6	575	700	413	18,00	0,0	0	0	0		
Test Voltage 13V D.C - Tensione di prova 13V D.C						Air Flow Portata					
Rif: B20-12BL6502-12						m³/h 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 cfm 700 472 531 590 649 708 767 826 885					

**Ingress Protection Grade
IP68, IP6K9K****Grado di protezione
IP68, IP6K9K****Available connectors
AMP, Delphi, YAZAKI****Connettori disponibili
AMP, Delphi, YAZAKI**