**255 mm**
**10 in**

# AXIAL MOTOR-FAN - ELETTROVENTILATORE ASSIALE

## PN: 9005.0223 Puller/Aspirante 12 V D.C.

| | | |
|---|---|---|
| MOTOR DIMENSION | *DIMENSIONE MOTORE* | 52 mm |
| MOTOR TYPE | *TIPO MOTORE* | AM8608 - 120 Watt |

| Static Pressure *Pressione Statica* | | | Airflow *Portata* | | Current *Corrente* |
|---|---|---|---|---|---|
| in $H_2O$ | mm $H_2O$ | Pa | m³/h | cfm | A |
| 0,0 | 0,0 | 0 | 1205 | 711 | 8,72 |
| 0,1 | 2,5 | 25 | 1113 | 656 | 8,84 |
| 0,2 | 5,0 | 49 | 1021 | 602 | 8,95 |
| 0,3 | 7,5 | 74 | 925 | 546 | 8,81 |
| 0,4 | 10,0 | 98 | 829 | 489 | 8,68 |
| 0,5 | 12,5 | 123 | 690 | 407 | 8,54 |
| 0,6 | 15,0 | 147 | 552 | 326 | 8,40 |
| 0,7 | 17,5 | 172 | 440 | 260 | 8,66 |
| 0,8 | 20,0 | 196 | 307 | 181 | 8,90 |
| 0,9 | 22,5 | 221 | 219 | 129 | 9,12 |
| 1,0 | 25,0 | 245 | 96 | 57 | 9,17 |

| Static Pressure *Pressione Statica* | | | Performance *Prestazione* | Current *Corrente* |
|---|---|---|---|---|
| in $H_2O$ | mm $H_2O$ | Pa | Graph | A |
| 1,0 | 25 | 245 | | 10,0 |
| 0,9 | 22,5 | 221 | | 9,0 |
| 0,8 | 20 | 196 | | 8,0 |
| 0,7 | 17,5 | 172 | | 7,0 |
| 0,6 | 15 | 147 | | 6,0 |
| 0,5 | 12,5 | 123 | | 5,0 |
| 0,4 | 10 | 98 | | 4,0 |
| 0,3 | 7,5 | 74 | | 3,0 |
| 0,2 | 5 | 49 | | 2,0 |
| 0,1 | 2,5 | 25 | | 1,0 |
| 0,0 | 0 | 0 | | 0 |




Test Voltage 13V D.C - Tensione di prova 13V D.C

Rif: BPP5058

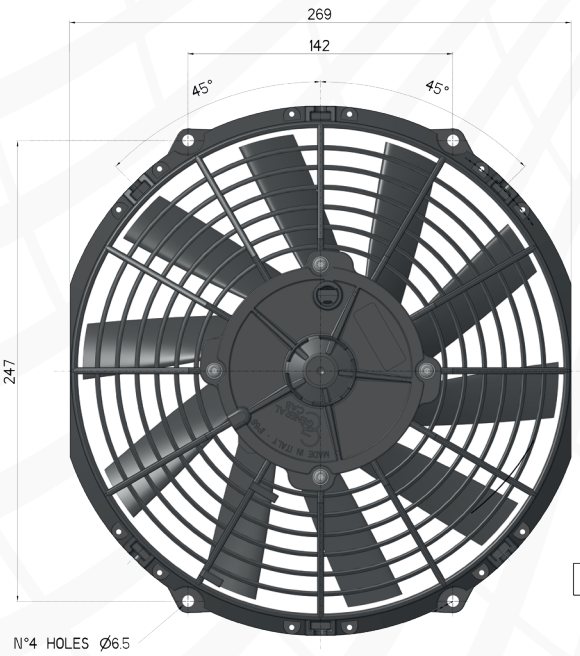


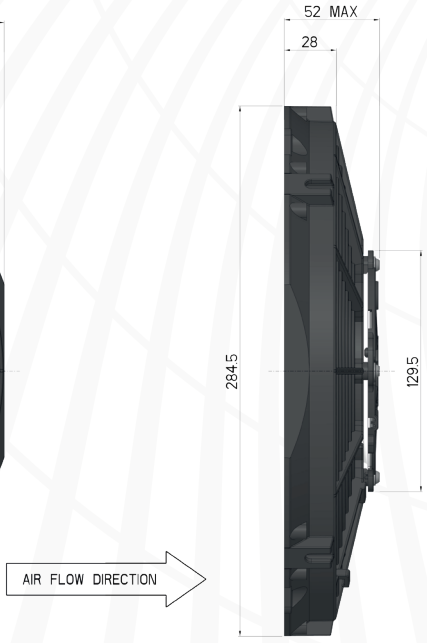




**Waterproof Motor IP68**
*Motore stagno IP68*

**AMP Connector: 180908**
*Connettore AMP: 180908*

**Available with other connectors**
*Disponibile con altri connettori*